



De ERGO LIFT 1000 ROLL schaarbrug functioneert alleen met perslucht en is in staat om voertuigen tot 2,5 T. te heffen en te verplaatsen. De stand van de 4 draag-armen kan worden aangepast, en deze vergrendelen zich automatisch. De brug is geschikt voor diverse types auto-chassis. Ergonomisch : dankzij de hefhoogte van 95 cm kunt u staande rondom het voertuig werken, zonder vermoeid te raken.

- Zeer compact : 10 cm vanaf de grond in opgevouwen positie
- Hefhoogte maximaal 95 cm
- Conform de norm EN 1493 (omkeerbaarheid van de belasting)
- Zeer praktisch in garages waar weinig ruimte is
- Mobiel, eenvoudig te verplaatsen met 4 wieltjes (optioneel)
- Laadcapaciteit tot 2,5 T, in de fabriek getest tot 3,8 T.

Nu: **4.920€** in plaats van 8.026€!

Solide schaarstructuur, **zeer stabiel, geen vervorming.**



95 cm

U kunt staand werken en zo aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen.

Handvat voor het positioneren van de draag-armen, met **automatische vergrendeling.**

Geleverd met 8 rubberen pads

x4 4 cm
x4 6 cm

De pads kunnen over de draag-armen verplaatst worden, zodat de onderkant van het voertuig volledig toegankelijk is.

Onderhoudsvrije universele hydropneumatische pomp.

4 grote wielen kunnen worden opgeklikt (optioneel) (art. code 076778) waarmee de brug mobiel kan worden gemaakt. Het voertuig kan zo eenvoudig door de werkplaats worden geroeld.


Alle assen zijn uitgerust met bronzen ringen met een zelfsmerende coating en zijn volledig onderhoudsvrij.

Hydraulisch veiligheidssysteem met automatische vergrendeling van de scharen (in geval van breuk van de hydraulische slang).

10 cm



Kan onder ieder voertuig worden geplaatst.

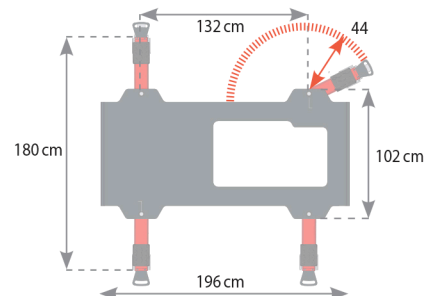

								IP			
	2.5 T	10 cm	95 cm	1 500 kg	2 500 kg	max.	260 cm	IP54	400 kg	430 kg	